


Логистический центр площадью 30 000 кв.м (г. Иваново)

В наличии з/ч на сумму > 12 МЛРД рублей



**КОВШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ**

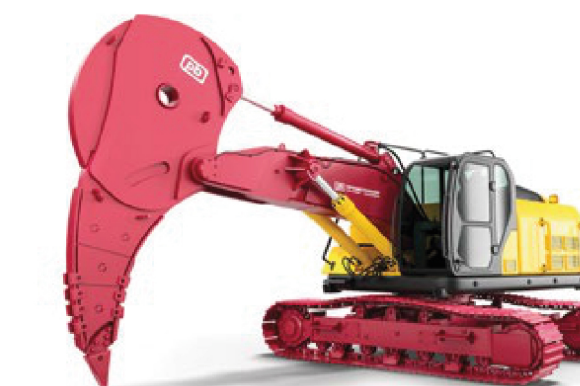


**КОВШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ**




**ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ**



**КОВШИ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ**

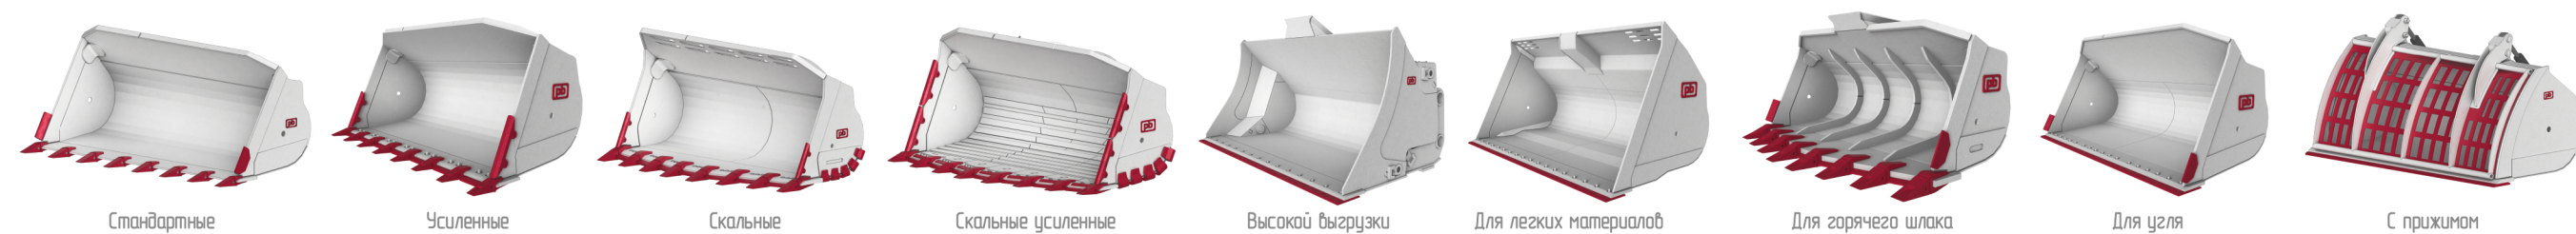

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ**

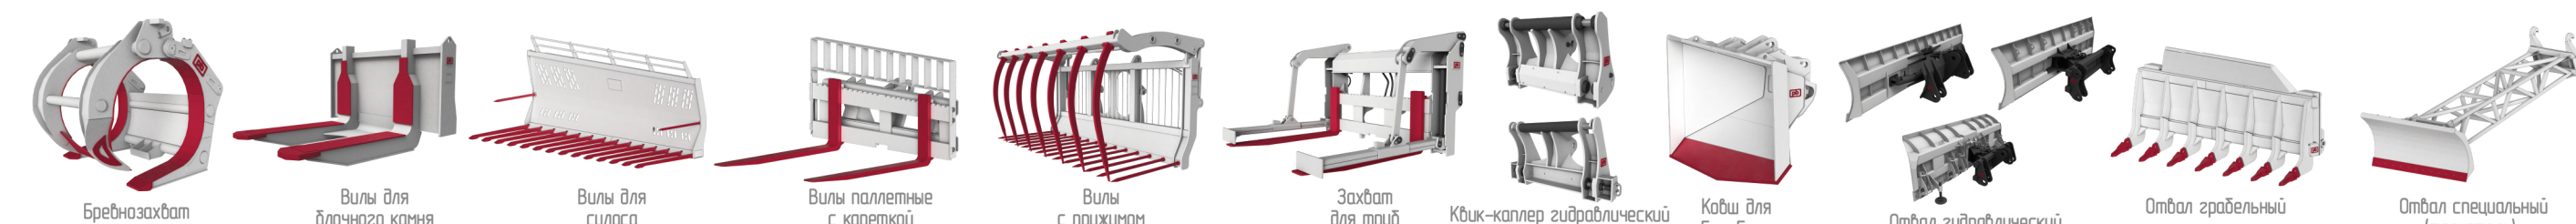

**РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ**



**РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ**




**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ**




**ГРЕЙФЕРЫ И ЗАХВАТЫ**



**КОВШИ КАРЬЕРНОГО КЛАССА**

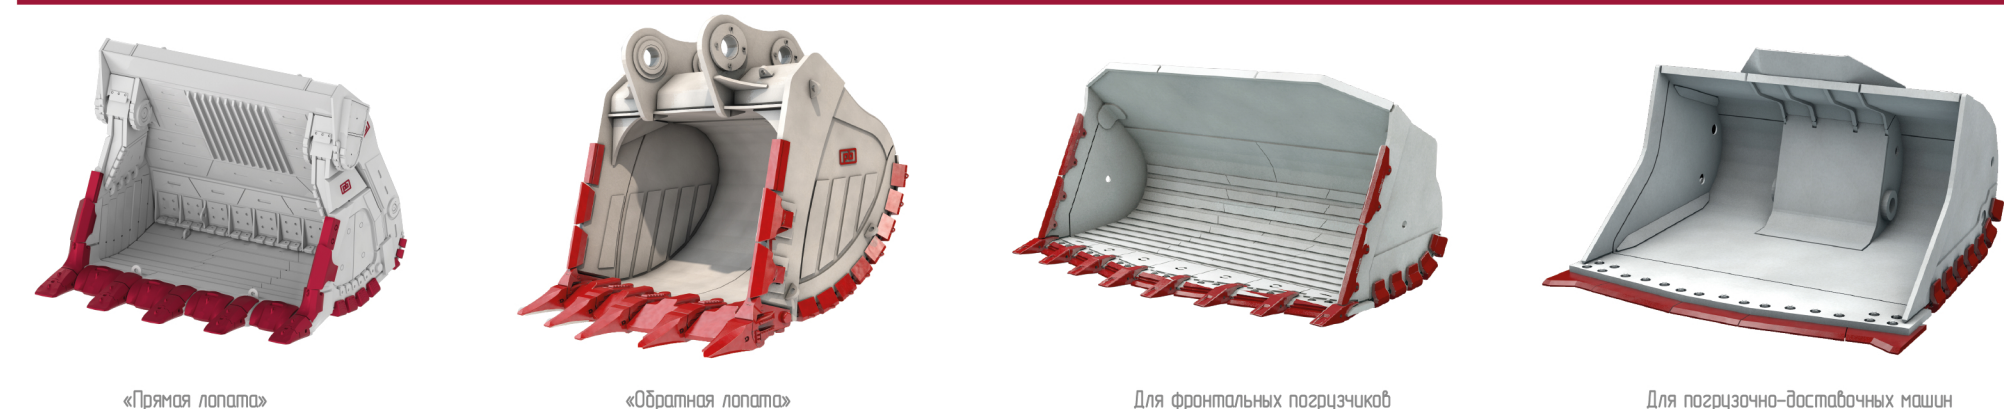

**КУЗОВА ДЛЯ САМОСВАЛОВ**

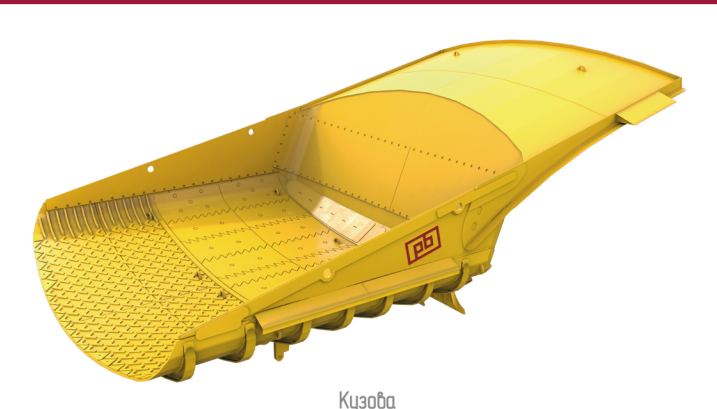


**БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**



**ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**



**ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ И БУЛЬДОЗЕРОВ**

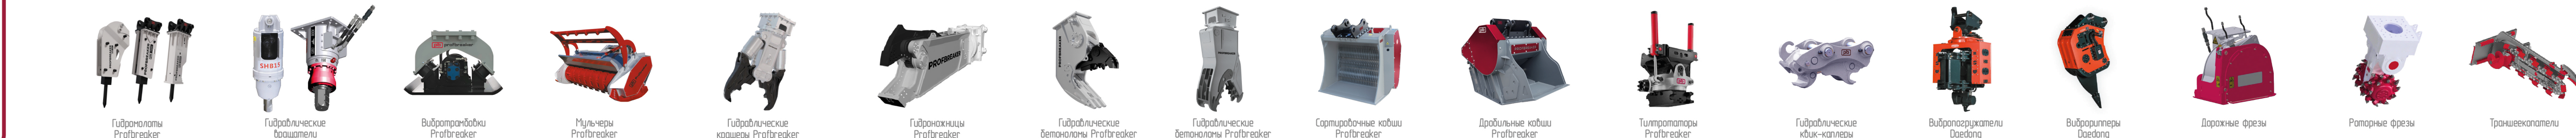

**ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ**



**PB991**  
Масса до 8900 кг  
Двигатель WEICHAH/PERKINS T0.0-74.5 кВт  
КПП CARRARO автоматическая/механическая  
Мосты CARRARO + 4WD  
Гидравлический насос  
Аксиально-поршневой/Шестеренный



**PB991S**  
Масса до 9950 кг  
Двигатель WEICHAH/PERKINS 73.0-75.0 кВт  
КПП Автоматическая CARRARO  
Мосты CARRARO, 4WD (кредитный ход, след в след)  
Скорость до 40 км/ч  
Пробой почвы, подкапываемый передний мост  
Гидравлический насос  
Аксиально-поршневой/Шестеренный

Базовая комплектация:  
управление джойстиком, гидроразводка, функция возврата ковш к капоту, функция плавающего положения стрелы, блокировка дифференциала заднего моста

Базовая комплектация:  
управление джойстиком, гидроразводка, функция возврата ковш к капоту, функция плавающего положения стрелы, блокировка дифференциала заднего моста

**ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ (масса до 6,3т)**



**PB035**  
Масса 3850 кг  
Двигатель KUBOTA; 18,2 кВт  
Гидравлический насос  
Аксиально-поршневой LONKING  
Производительность насоса 88 л/мин

Объем ковшей 0,11 м³  
Высота стрелы/рукояти 2550/1550 мм  
Глубина копания 5800 мм  
Радиус копания 5568 мм  
Ширина резиновых гусениц 300 мм  
Габаритные размеры 4952x1700x2154 мм

Базовая комплектация:  
Кабина с защитой ROPS/FOPS, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном, гидравлический кбк-каппер (выстрель)



**PB060**  
Масса 5850 кг  
Двигатель WEICHAH/YANMAR, 36,2 кВт  
Гидравлический насос  
Аксиально-поршневой LONKING  
Производительность насоса 151 л/мин

Объем ковшей 0,25 м³  
Высота стрелы/рукояти 3000/1550 мм  
Глубина копания 5812 мм  
Радиус копания 5946 мм  
Ширина стальных гусениц 400 мм  
Габаритные размеры 5827x2000x2563 мм / 5890x2000x2590 мм (YANMAR)

Базовая комплектация:  
Кабина с защитой ROPS/FOPS, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном, гидравлический кбк-каппер

**КОЛЕСНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ (z/n до 1,4м)**



**PM-1000**  
Масса 3820 кг  
Двигатель ММЗ Д-243, 60 кВт  
Гидравлический насос  
Аксиально-поршневой (пантен)  
Производительность насоса 80 л/мин

Объем ковшей 0,52 м³  
Высота выгрузки 3510 мм  
Опрокидывающая нагрузка 2300 кг  
Габаритные размеры 3650x2000x2150 мм  
Радиус поворота 1050 кг

Базовая комплектация:  
управление джойстиком (по ISO), 2 скорости (до 18 км/ч), людайка под фаркоп, плавающее положение стрелы, сменный нож ковш, камеры переднего и заднего вида



**PM-1250**  
Масса 3950 кг  
Двигатель ММЗ Д-243, 60 кВт  
Гидравлический насос  
Аксиально-поршневой (пантен)  
Производительность насоса 80 л/мин

Объем ковшей 0,6 м³  
Высота выгрузки 3510 мм  
Опрокидывающая нагрузка 2600 кг  
Габаритные размеры 3600x2000x2150 мм  
Радиус поворота 1250 кг

Базовая комплектация:  
управление джойстиком (по ISO), 2 скорости (до 18 км/ч), людайка под фаркоп, плавающее положение стрелы, сменный нож ковш, камеры переднего и заднего вида



**PM-1250HF**  
Масса 3950 кг  
Двигатель ММЗ Д-243, 60 кВт  
Гидравлический насос  
Аксиально-поршневой (пантен)  
Производительность насоса 80 л/мин

Объем ковшей 0,6 м³  
Высота выгрузки 3200 мм  
Опрокидывающая нагрузка 2600 кг  
Габаритные размеры 3600x2000x2150 мм  
Радиус поворота 1250 кг

Базовая комплектация:  
управление джойстиком (по ISO), 2 скорости (до 18 км/ч), людайка под фаркоп, плавающее положение стрелы, сменный нож ковш, камеры переднего и заднего вида



**PM-1400**  
Масса 4120 кг  
Двигатель ММЗ Д-243, 60 кВт  
Гидравлический насос  
Аксиально-поршневой (пантен)  
Производительность насоса 80 л/мин

Объем ковшей 0,7 м³  
Высота выгрузки 3510 мм  
Опрокидывающая нагрузка 2800 кг  
Габаритные размеры 3650x2000x2150 мм  
Радиус поворота 1400 кг

Базовая комплектация:  
управление джойстиком (по ISO), 2 скорости (до 18 км/ч), людайка под фаркоп, плавающее положение стрелы, сменный нож ковш, камеры переднего и заднего вида



**PB311T**  
Масса 4500 кг  
Двигатель KUBOTA V3600 / XINCHAI  
Мощность двигателя 6386 кВт(мкс)  
Гидравлический насос  
Управление: Джойстиковое (сервопривод)  
Радиус поворота 400 x 8650 x E3

Объем ковшей 0,56 м³  
Высота выгрузки 3097 мм  
Радиус поворота 1100 кг  
Нагрузка опрокидывания 2957 кг  
Объем топливного бака 84 л  
Скорость движения 9,0/13,5 км/ч

Базовая комплектация:  
управление джойстиком (по ISO), 2 скорости (до 13,5 км/ч), сменный нож ковш, плавающее положение стрелы

\* - поставка осуществляется по 223 ФЭ РФ

**ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ (z/n до 1,6м)\***



**PB315T**  
Масса 5440 кг  
Двигатель XINCHAI A4988ZG  
Мощность двигателя 73,5 (100) кВт (л.с.)  
Гидравлический насос  
Управление: Джойстиковое (сервопривод)  
Колесная база 1680 мм

Объем ковшей 0,7 м³  
Высота выгрузки 3270 мм  
Радиус поворота 1500 кг  
Нагрузка опрокидывания 3569 кг  
Объем топливного бака 100 л  
Скорость движения до 12,6 км/ч

Базовая комплектация:  
управление джойстиком (по ISO), плавающее положение стрелы, сменный нож ковш

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики выпускаемой продукции

Информация по актуальным ценам, доступным комплектациям, действующим акциям и скидкам уточняйте у менеджера.

8 (800) 250 09 65  
8 (800) 250 40 80

ООО «Профессионал» – завод-изготовитель коммунальной и дорожно-строительной техники



DST-PROF.RU

Спецтехника ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

**ВЕЗДЕХОДЫ ТРЭЖОЛ (Россия)**



**ВЕГА**  
Грузоподъемность: 600 кг  
Мест 8, Шины 1300x 600-513



**ХАСКИ**  
Грузоподъемность: 2000 кг  
Мест 8, Шины 1600x 700-635



**АРКТИКА**  
Грузоподъемность: 4000 кг  
Мест 21, Шины 1600x700-635



**САФАРИ**  
Грузоподъемность: 1000 кг  
Мест 8, Шины 1800x 600-533



**ЗАПЧАСТИ**

Всегда в наличии запасные части, расходные материалы на сумму > 12 МЛРД рублей



**СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА**

• 40 собственных сервисных бригад

• Качественная и оперативная работа сервиса 24/7

• Сервисная поддержка от завода-изготовителя по всей территории России